
HK AGRL

Supapă de reținere pentru construcție placă Cetop P

Caracteristici

Execuţie	comandată în prealabil
Material	Oțel
Presiune de lucru	max. 315 bar
Debit volumetric	max. 500 l/min
Racord	ISO/Cetop P



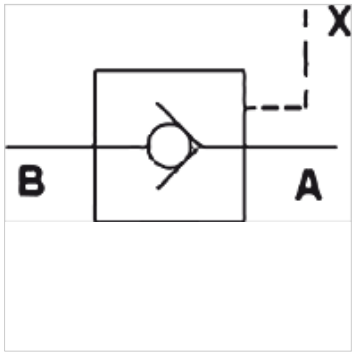

Indicaţie

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Articol

Denumire	Debit max. (L/min)	Raport referitor la comanda pilot	Execuţie	Greutate (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

Accesorii

HK BA AGRL	Placă de montaj pentru supapă de reținere AGRL
HK M HK AGRL	Set de șuruburi pentru supapa de reținere tip HK AGRL

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.