

HK ARAM


Supapă de limitare a presiunii ARAM

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție comandată în prealabil
cu piston de amortizare

Presiune de lucru max. 350 bar

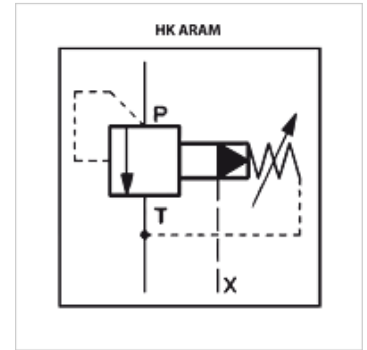

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Conexiune X pentru telecomandă opțională, închisă în mod standard

Articol

Denumire	Domeniu de reglare presiune bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Racord P	Racord T	Racord X	Greutate (kg)
HK ARAM 20 100	6 - 100	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 210	7 - 210	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 350	8 - 350	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9