
HK ARAM

Supapă de limitare a presiunii ARAM

Caracteristici

Execuţie	comandată în prealabil cu piston de amortizare
Presiune de lucru	max. 350 bar



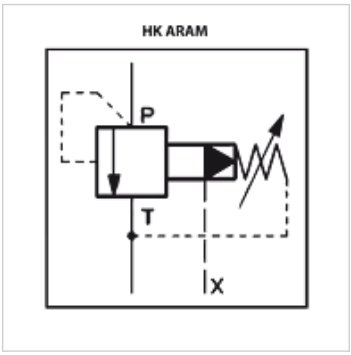

Indicaţie

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Conexiune X pentru telecomandă opțională, închisă în mod standard

Articol

Denumire	Domeniu de reglare presiune bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Racord P	Racord T	Racord X	Greutate (kg)
HK ARAM 20 100	6 - 100	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 210	7 - 210	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 350	8 - 350	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.