
HK ARE

Supapă de limitare a presiunii ARE

Caracteristici

Execuţie	comandă directă Model R cu scurgere internă redusă
Presiune de lucru	până la 500 bari



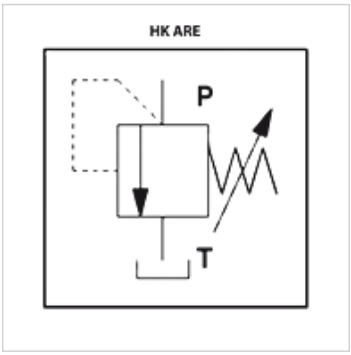

Indicaţie

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Articol

Denumire	Domeniu de reglare presiune bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Racord P	Racord T	Greutate (kg)
HK ARE 06 100 R	3 - 100	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 210 R	10 - 210	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 350 R	15 - 350	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 500 R	30 - 500	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 15 15 R	2 - 15	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 75 R	4 - 75	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 150 R	8 - 150	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 250 R	8 - 250	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.