
HK AZ11
Dopuri false

Caracteristici

Presiune de lucru	max. 700 bari
Racord 1	Filete NPT exterioare
Tip constructiv	Ştuţ închidere cu cap hexagonal
Forma constructivă	drept
Formă de etanşare 1	cu etanşare pe filet
Protecţia suprafeţei	zincat



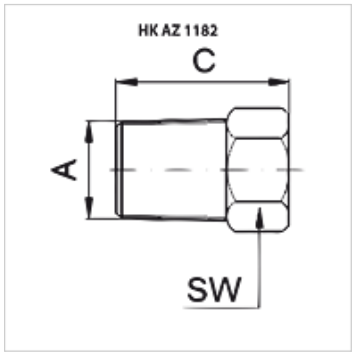

Articol

Denumire	A	C (mm)	SW (mm)	Greutate (kg)
HK AZ 1182	NPT 3/8" -18	24	18	0,7

SW = deschiderea cheii

Accesorii

NY 2100	Furtun de maximă presiune din termoplast
GKS	Protecţia împotriva îndoirii
PNY 2100 HN	Niplu de sertizat, AGN
PHY 2100	Montură de sertizat, NY 2100
SKL HN SP	Jumătate mobilă - cuplaj filetat
SKL ZUBS SP	Protecţie contra prafului pentru SKL..SP
SKF IN SP	Jumătate fixă - cuplaj filetat
SKF ZUBS SP	Protecţie contra prafului pentru SKF..SP

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.