


HK AZ55 RV

Supapă de reținere 700 bar

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------|---------------|
| Presiune de lucru | max. 700 bari |
| Debit volumetric | max. 25 l/min |

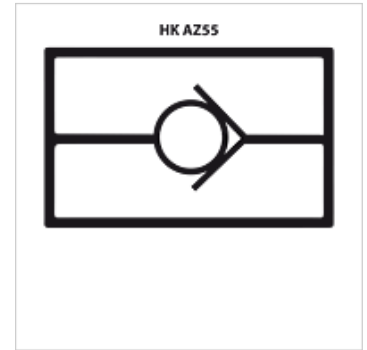

Articol

| Denumire | Filet | L (mm) | SW (mm) | Greutate (kg) |
|------------|----------|-----------|------------|------------------|
| HK AZ 5500 | 3/8" NPT | 101 | 35 | 0,7 |

Accesorii

| | |
|-------------|--|
| NY 2100 | Furtun de maximă presiune din termoplast |
| GKS | Protecția împotriva îndoirii |
| PNY 2100 HN | Niplu de sertizat, AGN |
| PHY 2100 | Montură de sertizat, NY 2100 |
| SKL HN SP | Jumătate mobilă - cuplaj filetat |
| SKL ZUBS SP | Protecție contra prafului pentru SKL..SP |
| SKF IN SP | Jumătate fixă - cuplaj filetat |
| SKF ZUBS SP | Protecție contra prafului pentru SKF..SP |