

HK AZ55 RV


Supapă de reținere 700 bar

HANSA FLEX

Caracteristici

Presiune de lucru max. 700 bari

Debit volumetric max. 25 l/min

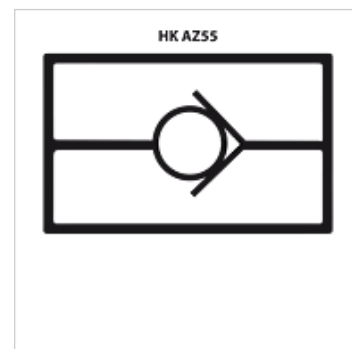

Articol

Denumire	Filet	L (mm)	SW (mm)	Greutate (kg)
HK AZ 5500	3/8" NPT	101	35	0,7

Accesorii

NY 2100 Furtun de maximă presiune din termoplast

GKS Protecția împotriva îndoirii

PNY 2100 HN Niplu de sertizat, AGN

PHY 2100 Montură de sertizat, NY 2100

SKL HN SP Jumătate mobilă - cuplaj filetat

SKL ZUBS SP Protecție contra prafului pentru SKL..SP

SKF IN SP Jumătate fixă - cuplaj filetat

SKF ZUBS SP Protecție contra prafului pentru SKF..SP