

HK BF
Coupling hub

Caracteristici

Utilizare	pentru pompe cu roți dințate / lagăr exterior



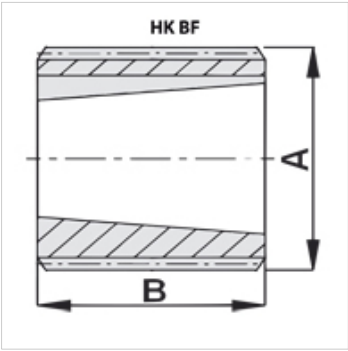

Descriere

pentru utilizarea în lagăre exterioare și reductoare cu priză de putere

Articol

Denumire	pentru pompă	Număr de dinți	Con	A (mm)	B (mm)	Greutate (kg)
HK BF 2T	BG 2 Standard Europa	14	1:8	24,5	22,5	0,03
HK BF 2T Z 15	BG 2 Standard Europa	15	1:8	27,5	22,0	0,06
HK BF 3	BG 3 Standard Europa	18	1:8	34,5	26,0	0,10

BG2 / BG3 - Pompă standard europeană

este un accesoriu pentru următoarele produse

HK SU 2	Lagăr exterior
HK SU 3	Lagăr exterior
HK ML32	PTO shaft gearboxes
HK ML52	PTO shaft gearboxes

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.