


Caracteristici

Utilizare pentru pompe cu roți dințate / lagăr exterior

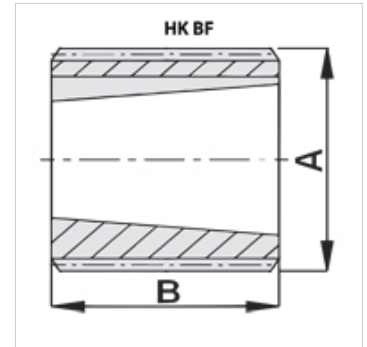

Descriere

pentru utilizarea în lagăre exterioare și reductoare cu priză de putere

Articol

| Denumire | pentru pompă | Număr de dinți | Con | A (mm) | B (mm) | Greutate (kg) |
|---------------|----------------------|----------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| HK BF 2T | BG 2 Standard Europa | 14 | 1:8 | 24,5 | 22,5 | 0,03 |
| HK BF 2T Z 15 | BG 2 Standard Europa | 15 | 1:8 | 27,5 | 22,0 | 0,06 |
| HK BF 3 | BG 3 Standard Europa | 18 | 1:8 | 34,5 | 26,0 | 0,10 |

BG2 / BG3 - Pompă standard europeană

este un accesoriu pentru următoarele produse

| | |
|---------|---------------------|
| HK SU 2 | Lagăr exterior |
| HK SU 3 | Lagăr exterior |
| HK ML32 | PTO shaft gearboxes |
| HK ML52 | PTO shaft gearboxes |