

HK BSK

Rezervor hidraulic BSK (fără orificiu de curățare)

Caracteristici

Execuţie	cu orificiu pentru curățare și garnitură
Material	Oțel Garnitură: NBR

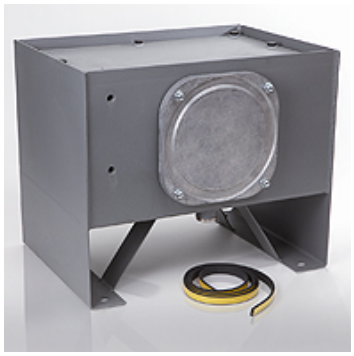

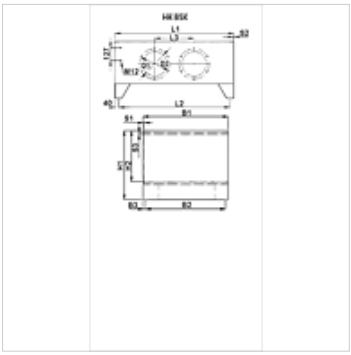

Indicaţie

până la BG 200 cu 1 orificiu de curățare
începând cu BG 250 cu 2 orificii de curățare
Bușon G1"

Descriere

Rezervor din oțel superior, sablat cu jet de nisip, grunduit în interior și exterior cu o vopsea din praf de zinc de calitate superioară care prezintă rezistență la uleiurile hidraulice pe bază minerală. Toate rezervoarele sunt supuse unei verificări 100% a etanșeității.

Indicaţii referitoare comandă

Garnitura din viton pentru orificiul de curățare poate fi livrată la cerere.

Articol

Denumire	Volum util V [l]	B1	H1	L1	B2	L2	H2	B3	L3	Ø D1	Ø D2	S1	S2	S3	Greutate
	(L)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

Accesorii

HK OEW BSK	Carter de ulei pentru rezervorul din oțel tip BSK

Piese de schimb

HK BSK RD	Capac pt. curățare rezervor oțel tip BSK

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.