

# HK DBV R


Supapă de limitare presiune 700 bar

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Presiune de lucru max. 700 bari

Debit volumetric max. 40 l/min

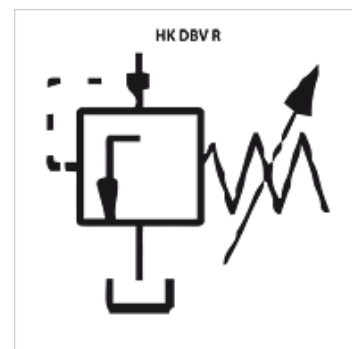

## Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

## Articol

Denumire	Filet	Q max. (L/min)	Greutate (kg)
HK DBV 4 R	G 3/8"	12	0,3
HK DBV 5 R	G 1/2"	20	0,4
HK DBV 6 R	G 3/4"	40	0,7

## Accesorii

NY 2100	Furtun de maximă presiune din termoplast
GKS	Protecția împotriva îndoirii
PNY 2100 HN	Niplu de sertizat, AGN
PHY 2100	Montură de sertizat, NY 2100
SKL HN SP	Jumătate mobilă - cuplaj filetat
SKL ZUBS SP	Protecție contra prafului pentru SKL..SP
SKF IN SP	Jumătate fixă - cuplaj filetat
SKF ZUBS SP	Protecție contra prafului pentru SKF..SP