



HK DH01

Supapă manuală cu căi MN 6

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi
Presiune de lucru	P, A, B: max. 350bari / T: max. 160bari
Debit volumetric	max. 50 l/min (respectați caracteristicile)
Racord	ISO/Cetop 03 MN6
Fixare	4 buc. șurub cu gaură interioară hexagonală M5x50 12.9

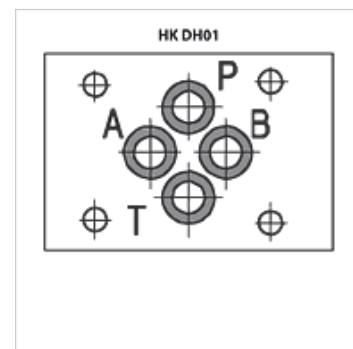

Descriere

Aționare mecanică cu manetă
Manetă montată pe partea "A"

Indicații referitoare comandă

Alte comutări și modele la cerere

Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Tip piston	Execuție	Greutate (kg)
HK DH01 20	4/2	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	1,6
HK DH01 21	4/2	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	1,6
HK DH01 50	4/2	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	1,6
HK DH01 51	4/2	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	1,6
HK DH01 10	4/3	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,6
HK DH01 11	4/3	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,6
HK DH01 13	4/3	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,6
HK DH01 14	4/3	negativ (deschis)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Revenire arc la 0	1,6
HK DH01 40	4/3	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 opritoare	1,6
HK DH01 41	4/3	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 opritoare	1,6
HK DH01 43	4/3	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 opritoare	1,6
HK DH01 44	4/3	negativ (deschis)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 opritoare	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3