


# HK DH08/09

Supapă cu căi MN6, acționată pneumatic

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi
<b>Presiune de lucru</b>	P, A, B: max. 350bar / T: max. 100bar
<b>Debit volumetric</b>	max. 50 l/min (respectați caracteristicile)
<b>Racord</b>	ISO/Cetop 03 MN6
<b>Fixare</b>	4 buc. șurub cu gaură interioară hexagonală M5x50 12.9

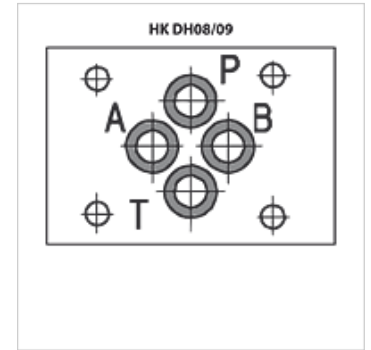

## Descriere

Comandă pneumatică cu operare manuală de urgență  
Presiune de comandă min. 2 bar / presiune de comandă recomandată 12 bar  
Filet la racordul la presiunea de comandă filet int. 1/8"

## Indicații referitoare comandă

Alte comutări și modele la cerere

## Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Tip piston	Execuție	Greutate (kg)
HK DH08 10	4/2	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Revenire arc	1,2
HK DH08 31 2	4/2	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	1,2
HK DH09 10	4/3	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,2
HK DH09 11	4/3	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,2
HK DH09 13	4/3	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,2
HK DH09 14	4/3	negativ (deschis)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Revenire arc la 0	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Accesorii

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3