


### Caracteristici

<b>Execuție</b>	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi
<b>Presiune de lucru</b>	P, A, B: max. 315bari / T: max. 160bari
<b>Debit volumetric</b>	max. 100 l/min (respectați caracteristicile)
<b>Racord</b>	ISO/Cetop 05 MN10
<b>Fixare</b>	4 buc. șurub cu gaură interioară hexagonală M6x40 12.9

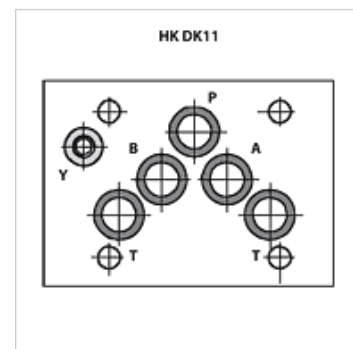

### Descriere

Acționare mecanică cu manetă  
Manetă montată pe partea "A"

### Indicații referitoare comandă

Alte comutări și modele la cerere

### Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Tip piston	Execuție	Greutate (kg)
HK DK11 20	4/2	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	2,5
HK DK11 21	4/2	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	2,5
HK DK11 50	4/2	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	2,5
HK DK11 51	4/2	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	2,5
HK DK11 10	4/3	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	2,8
HK DK11 11	4/3	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	2,8
HK DK11 13	4/3	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	2,8
HK DK11 14	4/3	negativ (deschis)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Revenire arc la 0	2,8
HK DK11 40	4/3	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 opritoare	2,8
HK DK11 41	4/3	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 opritoare	2,8
HK DK11 43	4/3	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 opritoare	2,8
HK DK11 44	4/3	negativ (deschis)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 opritoare	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Accesorii

**HK M HK DK** Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5