
HK DK11

Supapă manuală cu căi MN 10

Caracteristici

Execuţie	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi
Presiune de lucru	P, A, B: max. 315bari / T: max. 160bari
Debit volumetric	max. 100 l/min (respectaţi caracteristicile)
Racord	ISO/Cetop 05 MN10
Fixare	4 buc. şurub cu gaură interioară hexagonală M6x40 12.9



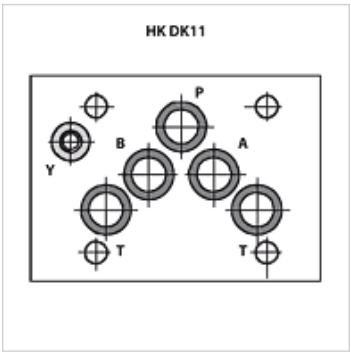

Descriere

Acţionare mecanică cu manetă
Manetă montată pe partea "A"

Indicaţii referitoare comandă

Alte comutări şi modele la cerere

Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Tip piston		Execuţie	Greutate (kg)
HK DK11 20	4/2	negativ (deschis)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	2,5
HK DK11 21	4/2	pozitiv (închis)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	2,5
HK DK11 50	4/2	negativ (deschis)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	2,5
HK DK11 51	4/2	pozitiv (închis)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	2,5
HK DK11 10	4/3	negativ (deschis)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	2,8
HK DK11 11	4/3	pozitiv (închis)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	2,8
HK DK11 13	4/3	pozitiv (închis)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	2,8
HK DK11 14	4/3	negativ (deschis)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Revenire arc la 0	2,8
HK DK11 40	4/3	negativ (deschis)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 opritoare	2,8
HK DK11 41	4/3	pozitiv (închis)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 opritoare	2,8
HK DK11 43	4/3	pozitiv (închis)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 opritoare	2,8
HK DK11 44	4/3	negativ (deschis)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 opritoare	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.