


HK DK11

Supapă manuală cu căi MN 10

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi
Presiune de lucru	P, A, B: max. 315bari / T: max. 160bari
Debit volumetric	max. 100 l/min (respectați caracteristicile)
Racord	ISO/Cetop 05 MN10
Fixare	4 buc. șurub cu gaură interioară hexagonală M6x40 12.9

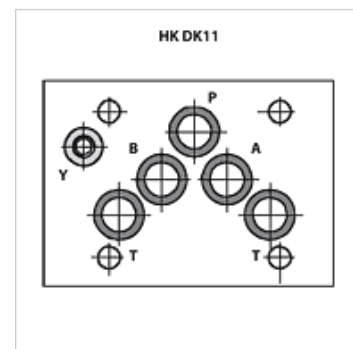

Descriere

Aționare mecanică cu manetă
Manetă montată pe partea "A"

Indicații referitoare comandă

Alte comutări și modele la cerere

Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Tip piston	Execuție	Greutate (kg)
HK DK11 20	4/2	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	2,5
HK DK11 21	4/2	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	2,5
HK DK11 50	4/2	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	2,5
HK DK11 51	4/2	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	2,5
HK DK11 10	4/3	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	2,8
HK DK11 11	4/3	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	2,8
HK DK11 13	4/3	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	2,8
HK DK11 14	4/3	negativ (deschis)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Revenire arc la 0	2,8
HK DK11 40	4/3	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 opritoare	2,8
HK DK11 41	4/3	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 opritoare	2,8
HK DK11 43	4/3	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 opritoare	2,8
HK DK11 44	4/3	negativ (deschis)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 opritoare	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

HK M HK DK Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5