
HK DLKZOR TE

Supapă electromagnetică proporţională MN 10

Caracteristici

Execuţie	Supapă cu 4/3 căi comandă directă pentru aplicaţii în circuit de reglare închis
Set de livrare	fără conector cu electronică integrată
Presiune de lucru	P, A, B: max. 315bari / T: max. 160bari
Debit volumetric	max. 160 l/min (respectaţi caracteristicile)
Racord	ISO/Cetop 05 MN10



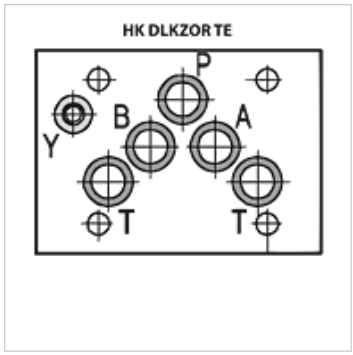

Indicaţie

(*) Aceste supape cu 4/3 căi comută cu un singur magnet. Poziţia de repaus excentrică, Fail Safe a pistonului se atinge după dezactivarea tensiunii prin retragerea arcului.

Descriere

cu bucşă de piston pentru cea mai înaltă precizie de acoperire
bobine magnetice complet capsulate
Timp de reacţie < 15 ms
Histereză < 0,1%
Semnal de comandă 0-10 V c.c.

Indicaţii referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Reglare	Execuţie	Tip piston	Greutate (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	Nul	liniar	Revenire cu arc în poziţia Fail-Safe (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	Nul	liniar	Revenire cu arc în poziţia Fail-Safe (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	Conector electric pentru supape proporţionale

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.