# HK DLKZOR TE

Supapă electromagnetică proporţională MN 10

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Execuţie** | Supapă cu 4/3 căi<br>comandă directă<br>pentru aplicaţii în circuit de reglare închis |
| **Set de livrare** | fără conector<br>cu electronică integrată |
| **Presiune de lucru** | P, A, B: max. 315bari / T: max. 160bari |
| **Debit volumetric** | max. 160 l/min (respectaţi caracteristicile) |
| **Racord** | ISO/Cetop 05 MN10 |



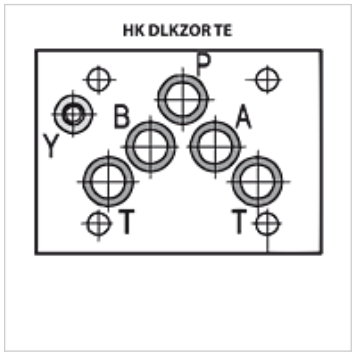


## Indicaţie

(*) Aceste supape cu 4/3 căi comută cu un singur magnet. Poziţia de repaus excentrică, Fail Safe a pistonului se atinge după dezactivarea tensiunii prin retragerea arcului.

## Descriere

cu bucşă de piston pentru cea mai înaltă precizie de acoperire
bobine magnetice complet capsulate
Timp de reacţie < 15 ms
Histereză < 0,1%
Semnal de comandă 0-10 V c.c.

## Indicaţii referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

| Denumire | Tip | Acoperire | Reglare | Execuţie | Tip piston | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DLKZOR TE 140 L71** | 4/3 | Nul | liniar | Revenire cu arc în poziţia Fail-Safe (*) | L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 4,7 |
| **HK DLKZOR TE 140 L73** | 4/3 | Nul | liniar | Revenire cu arc în poziţia Fail-Safe (*) | L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 4,7 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **HK M HK DK** | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |
| **HK SPZ** | Conector electric pentru supape proporţionale |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*