
HK DLO

Supapă cu căi și scaun MN 6

Caracteristici

Set de livrare	cu bobină 24cc fără conector
Presiune de lucru	P, A, B: max. 350bari / T: max. 160bari
Debit volumetric	max. 30 l/min (respectați caracteristicile)
Racord	ISO/Cetop 03 MN6
Fixare	4 buc. șurub cu gaură interioară hexagonală M5x50 12.9



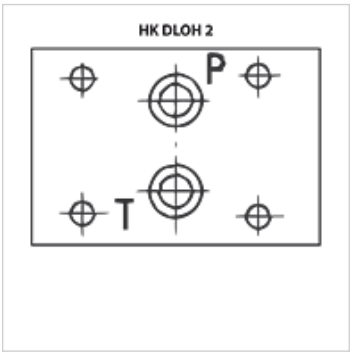

Indicație

Supapele de tip HK DLOH pot fi echipate cu o supapă de reținere conectabilă, la racordul P (vezi accesorii)

Descriere

Supapă cu scaun cu 2 sau 3 căi și cu 2 poziții de cuplare
Magneții și toate componentele mobile se cuplează intern în ulei
Bobină magnetică 24 Vcc cu operare manuală de urgență

Articol

Denumire	Tip	Debit volumic max. (L/min)	Execuție	Greutate (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	deschis, scos de sub tensiune	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	închis, scos de sub tensiune	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	deschis, scos de sub tensiune	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	închis, scos de sub tensiune	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	deschis, scos de sub tensiune	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	închis, scos de sub tensiune	1,5

Accesorii

HK SP 6 DLOH	Supapă de reținere conectabilă
HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.