
# HK ECM
Presă de atelier 700 bar

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Presiune de lucru** | max. 700 bari |
| **Set de livrare** | Livrare incl. pompă manuală, furtun de 1500 mm și cuplaje rapide |



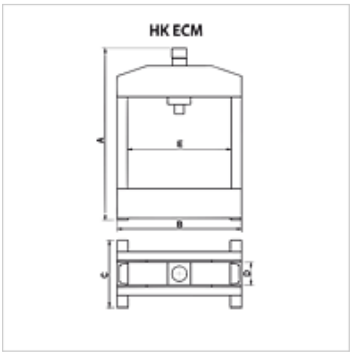


## Indicație
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Descriere
Cadru foarte rezistent, sudat
Cuprinde un manometru, care trebuie montat de către utilizator
Echipat cu blocuri-V pentru o poziționare mai ușoară a materialelor pentru țevi și bare, în presă
Înălțimea max. sub cilindrul de presare: 352 mm

## Articol

| Denumire | (kN) | (t) | Cursa (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | pentru pompă | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ECM 01113** | 93,2 | 10 | 130 | 720 | 440 | 220 | 80 | 350 | HK W 00607 | 41 |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Furtun de maximă presiune din termoplast |
| **GKS** | Protecția împotriva îndoirii |
| **PNY 2100 HN** | Niplu de sertizat, AGN |
| **PHY 2100** | Montură de sertizat, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Jumătate mobilă - cuplaj filetat |
| **SKL ZUBS SP** | Protecție contra prafului pentru SKL..SP |
| **SKF IN SP** | Jumătate fixă - cuplaj filetat |
| **SKF ZUBS SP** | Protecție contra prafului pentru SKF..SP |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*