


# HK EH 1460

Corp de încălzire tubular cu înșurubare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	cu și fără regulator de temperatură
<b>Racord</b>	G 1 1/2"
<b>Utilizare</b>	pentru preîncălzirea uleiului hidraulic

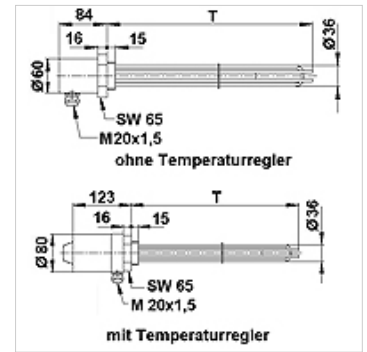

## Descriere

pentru montarea orizontală sub nivelul uleiului

Puterea emisă pe unitatea de suprafață 1,5 W/cm<sup>2</sup> pentru uleiurile hidraulice

Capac din oțel galvanizat cu luciu

## Articol

Denumire	Putere de încălzire (W)	Adâncime de imersiune (mm)	Clasa de protecție	Tensiune	Regulator de temperatură	Greutate (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	poziționat la exterior	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	fără	1,7