


HK EH 1460

Corp de încălzire tubular cu înșurubare

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	cu și fără regulator de temperatură
Racord	G 1 1/2"
Utilizare	pentru preîncălzirea uleiului hidraulic

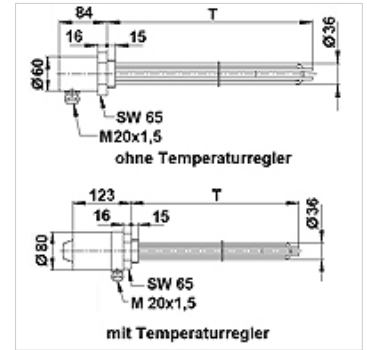

Descriere

pentru montarea orizontală sub nivelul uleiului

Puterea emisă pe unitatea de suprafață 1,5 W/cm² pentru uleiurile hidraulice

Capac din oțel galvanizat cu luciu

Articol

Denumire	Putere de încălzire (W)	Adâncime de imersiune (mm)	Clasa de protecție	Tensiune	Regulator de temperatură	Greutate (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	poziționat la exterior	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	fără	1,7