
HK EH 1460

Corp de încălzire tubular cu înșurubare

Caracteristici

Execuţie	cu și fără regulator de temperatură
Racord	G 1 1/2"
Utilizare	pentru preîncălzirea uleiului hidraulic



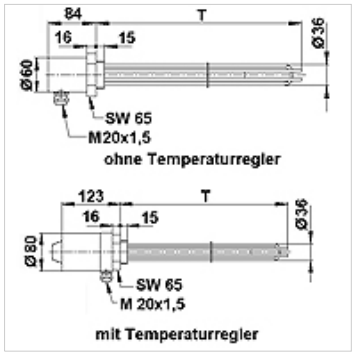

Descriere

pentru montarea orizontală sub nivelul uleiului
Puterea emisă pe unitatea de suprafață 1,5 W/cm2 pentru uleiurile hidraulice
Capac din oțel galvanizat cu luciu

Articol

Denumire	Putere de încălzire (W)	Adâncime de imersiune (mm)	Clasa de protecție	Tensiune	Regulator de temperatură	Greutate (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	poziționat la exterior	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	fără	1,7

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.