
HK EPMT
Motor Geroller EPMT

Caracteristici

Racord	Racorduri ulei: A + B = G 3/4"; preaplin ulei = G 1/4"
Execuţie	Variantă standard Type "C" with standard seal Four hole flange bolt circle 160 Arbore Ø 40mm, lungime 79mm
Presiunea tur şi retur cu conducta pentru uleiul de scurgere max.	210 bar



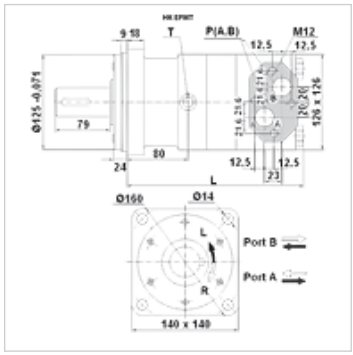

Indicaţie

Se recomandă racordarea generală a conductei de preaplin ulei!

Articol

Denumire	Debit max. (L/min)	Volum tranzitat (cc)	Turaţie min. (rpm)	Turaţie max. (rpm)	Cuplu motor max. (N-m)	Cădere de presiune max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300 rpm (bar)	L (mm)	Greu-tate (kg)
HK EPMT 160 C	100	161,1	10	625	470	200	75	40	20	190	20,0
HK EPMT 200 C	125	201,4	10	625	590	200	75	40	20	195	22,5
HK EPMT 250 C	125	251,8	10	500	730	200	75	40	20	201	21,5
HK EPMT 315 C	125	326,3	10	380	950	200	75	40	20	211	22,0
HK EPMT 400 C	125	410,9	10	305	1080	180	75	40	20	221	23,0
HK EPMT 500 C	125	523,6	10	240	1220	160	75	40	-	235	24,0

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Valorile pentru cuplul de rotaţie şi căderea de presiune sunt valabile pentru regimul continuu – pmax: = presiunea max.

Accesorii

HK V0 590	Supapă de şoc

Piese de schimb

HK EP DS	Set de etanşare pentru motorul planetar al unităţii hidraulice

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.