
HK FAC
Tija pistonului cromată

Caracteristici

Execuţie	Tije pistoane - marfă la metru Toleranță f7
Material	Oțel 20MnV6, crom 25 microni ± 5
Protecţia suprafeţei	Strat de crom 25µm ± 5µm Duritatea suprafeței HRC 66-69 (HV 850-1000) Rugozitate Ra ≤ 0,2µm Rezistență la coroziune până la 40 ore la testul NSS conform ISO 3768 / evaluare 9

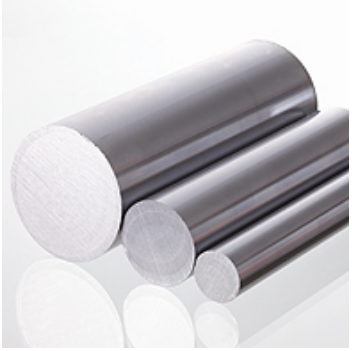

Indicaţie

Adecvat în mod limitat pentru condiții de utilizare cu un conținut ridicat de murdărie (de ex. obloane hidraulice etc.)
Pentru alte dimensiuni vezi HK FAC HC2

Indicaţii referitoare comandă

Max. production length 6.00 m
alte mărimi la cerere

Articol

Denumire	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 012 L000	12	0,91
HK FAC 250 L000	250	385,30
HK FAC 300 L000	300	493,00

Ø S = diametrul tijei de piston

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.