


Caracteristici

Execuție	fără supapă bypass, fără afișaj grad de murdărire fără element filtrant
Presiune de lucru	max. 420 bari

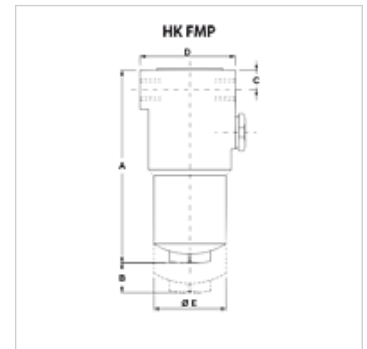

Indicație

Dimensiunea "B": spațiu liber necesar pentru schimbarea elementului filtrant

Descriere

Filtru de presiune pentru montarea conductelor

Dimensionare (Qmax.) pentru mediu ISO VG 46 la 50°C (30 mm²/s) pe Δp_{ges} = 1,25 bari

Indicații referitoare comandă

Elementul filtrant nu este conținut! Vă rugăm să-l comandați separat.

Articol

Denumire	Suprafață filtru (m ²)	Racord conductă	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Greutate (kg)
HK FHP 065 1 SG1	386	G 1/2"	40	100	192	23	85,0	66	3,62
HK FHP 135 2 SG2	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	8,62
HK FHP 320 2 SF5	3258	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,50

Accesorii

HK VA OPT	Afișaj optic grad de impurificare
HK VA EL	Afișaj electric grad de impurificare

Piese de schimb

HK HP H	Element filtrant pentru filtru de presiune FMP/FHP
---------	--