
HK FPMD

Supapă de limitare a presiunii FPMD (supapă de șoc)

Caracteristici

Execuţie	comandă directă cu dublă acțiune
Presiune de lucru	max. 250 bari la carcasă de aluminiu / max. 350 bari carcasă de oțel



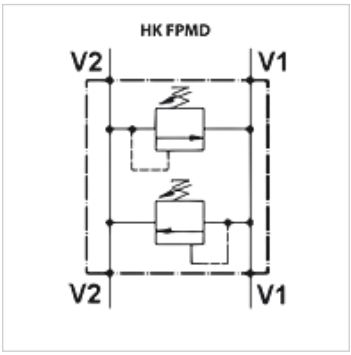

Indicaţie

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Articol

Denumire	Domeniu de reglare presiune bar	Presiune max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Filet V1 + V3	Debit volumic max. (L/min)	Material	Ø F (mm)	G (mm)	Greut-ate (kg)
HK FPMD 40 ILP 38 A20	50 - 220	250	78	80	35	32	57	G 3/8"	50,0	Aluminiu	9	30	0,6
HK FPMD 40 ILP 38 S35	80 - 350	350	78	80	35	32	57	G 3/8"	40,0	Oțel	9	30	0,8
HK FPMD 70 ILP 12 A20	80 - 250	250	92	100	40	34	57	G 1/2"	80,0	Aluminiu	9	38	1,0
HK FPMD 70 ILP 12 S35	100 - 350	350	92	100	40	34	57	G 1/2"	80,0	Oțel	9	38	1,3

Materialul se referă la carcasă

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.