

HK GEH ZP16 DB ST

Carcasă sup. ZP MN16 pt. supapa de limitare a presiunii SAE 2 căi
oțel


HANSA FLEX

Caracteristici

Forma de etanșare Etanșare cu inel O

Material Oțel

Presiune de lucru max. 350 bar

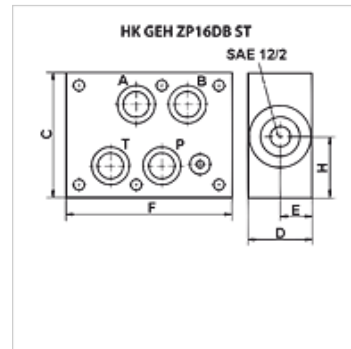

Articol

| Denumire | Racord | C | D | E | F | H | acționează în canal | pentru ventil tip | Greutate |
|----------------------|----------------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------------------------|----------|
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | (kg) |
| HK GEH ZP16 DB 12 AT | Cetop 07 MN 16 | 90 | 40 | 20 | 120 | 45 | A + T | HKRVPS12NS0 - SAE12/2 1 1/16-12UNF-2B | 3,4 |
| HK GEH ZP16 DB 12 PT | Cetop 07 MN 16 | 90 | 40 | 20 | 120 | 45 | P + T | HKRVPS12NS0 - SAE12/2 1 1/16-12UNF-2B | 3,4 |