


# HK HC 01

Balanță de presiune cu 2 căi

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Supapă placă intermediară comandată în prealabil
<b>Presiune de lucru</b>	max. 350 bar
<b>Debit volumetric</b>	max. 50 l/min
<b>Racord</b>	ISO/Cetop 03 MN6

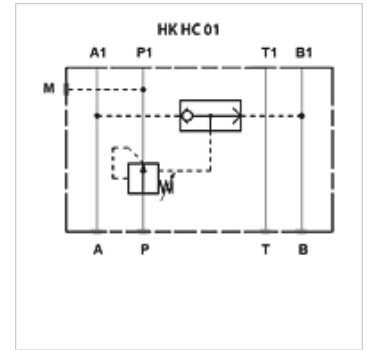

## Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

## Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

Balanța de presiune menține o diferență de presiune constantă între racordul A sau B al supapei, astfel încât la schimbările de presiune să se mențină un debit constant. Devierea presiunii de comandă se face cu ajutorul ventilului de inversare montat.

## Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

## Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK HC 011 30	P	5	32	40	1,4