


# HK HDS

## Înterupător manometric HDS

### Caracteristici

Execuție	Schimbător
Presiune de lucru	max. 350 bar
Racord	G 1/4" filet exterior, rotativ
Current consumption	max. 4 A la 250 V c.a. / 28V c.c.
Material	Oțel
Set de livrare	complet cu fișă
Clasa de protecție	IP 65

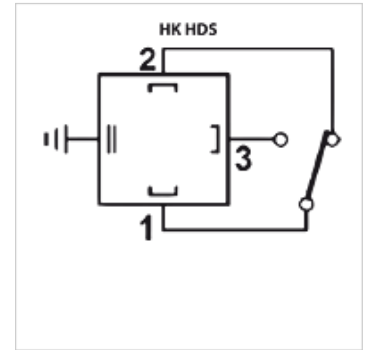

### Descriere

Înterupător manometric piston  
Diferență la reconectare 8-30 bar

### Articol

Denumire	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Greutate (kg)
HK HDS 1 120 K71	10	120	0,3
HK HDS 1 200 K71	20	200	0,3
HK HDS 1 320 K71	30	320	0,3