


# HK HG 03

Supapă de reducere a presiunii

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Execuție	Supapă placă intermediară comandă directă
Presiune de lucru	max. 350 bar
Debit volumetric	max. 40 l/min
Racord	ISO/Cetop 03 MN6

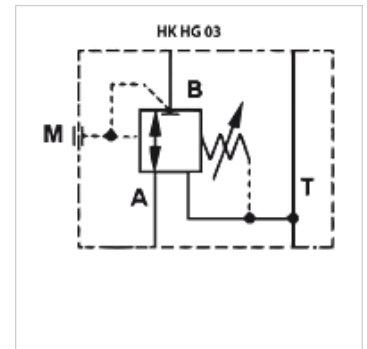

## Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

## Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

## Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

## Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4