


HK HG 03

Supapă de reducere a presiunii

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|--------------------------|---|
| Execuție | Supapă placă intermediară comandă directă |
| Presiune de lucru | max. 350 bar |
| Debit volumetric | max. 40 l/min |
| Racord | ISO/Cetop 03 MN6 |

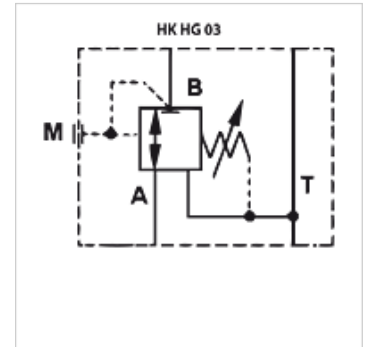

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

| Denumire | acționează în canal | Domeniu de reglare presiune min. (bar) | Domeniu de reglare presiune max. (bar) | Înălțime placă (mm) | Greutate (kg) |
|---------------|---------------------|---|---|------------------------|------------------|
| HK HG 031 032 | P | 3 | 32 | 40 | 1,4 |
| HK HG 031 100 | P | 20 | 100 | 40 | 1,4 |
| HK HG 031 210 | P | 50 | 210 | 40 | 1,4 |
| HK HG 033 032 | A | 3 | 32 | 40 | 1,4 |
| HK HG 033 100 | A | 20 | 100 | 40 | 1,4 |
| HK HG 033 210 | A | 50 | 210 | 40 | 1,4 |
| HK HG 034 032 | B | 3 | 32 | 40 | 1,4 |
| HK HG 034 100 | B | 20 | 100 | 40 | 1,4 |
| HK HG 034 210 | B | 50 | 210 | 40 | 1,4 |