
HK HG 03

Supapă de reducere a presiunii

Caracteristici

Execuţie	Supapă placă intermediară comandă directă
Presiune de lucru	max. 350 bar
Debit volumetric	max. 40 l/min
Racord	ISO/Cetop 03 MN6



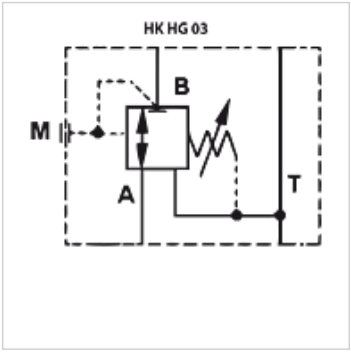

Indicaţie

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

Indicaţii referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.