


## Caracteristici

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Execuție          | Supapă placă intermediară |
| Presiune de lucru | max. 350 bar              |
| Debit volumetric  | max. 60 l/min             |
| Racord            | ISO/Cetop 03 MN6          |

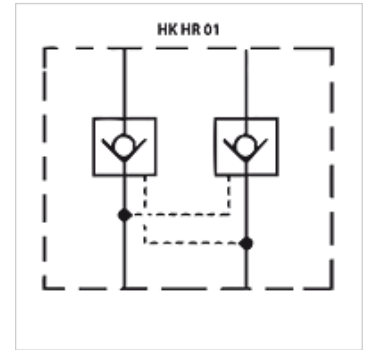

## Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

## Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

## Articol

| Denumire  | acționează în canal | Execuție                                | Înălțime placă (mm) | Greutate (kg) |
|-----------|---------------------|---|---------------------|---------------|
| HK HR 011 | P                   | comandă directă                         | 40                  | 1,40          |
| HK HR 012 | A + B               | deblocabil, raport de alimentare 1: 3,3 | 40                  | 1,05          |
| HK HR 013 | A                   | deblocabil, raport de alimentare 1: 3,3 | 40                  | 1,40          |
| HK HR 014 | B                   | deblocabil, raport de alimentare 1: 3,3 | 40                  | 1,40          |
| HK HR 016 | T                   | comandă directă                         | 40                  | 1,40          |