


Caracteristici

Execuție	Supapă placă intermediară
Presiune de lucru	max. 350 bar
Debit volumetric	max. 60 l/min
Racord	ISO/Cetop 03 MN6

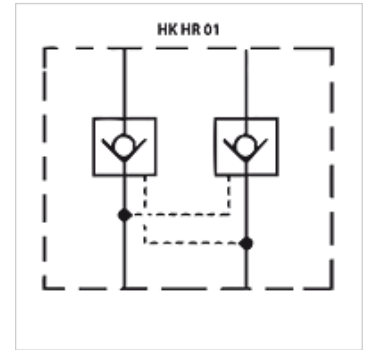

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Execuție	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK HR 011	P	comandă directă	40	1,40
HK HR 012	A + B	deblocabil, raport de alimentare 1: 3,3	40	1,05
HK HR 013	A	deblocabil, raport de alimentare 1: 3,3	40	1,40
HK HR 014	B	deblocabil, raport de alimentare 1: 3,3	40	1,40
HK HR 016	T	comandă directă	40	1,40