
HK HZGO A 031

Supapă proporțională de reducere a presiunii MN 6

Caracteristici

Execuție	Supapă proporțională cu placă intermediară comandată în prealabil
Set de livrare	cu bobină, fără conector
Presiune de lucru	max. 315 bar
Debit volumetric	max. 40 l/min
Racord	ISO/Cetop 03 MN6



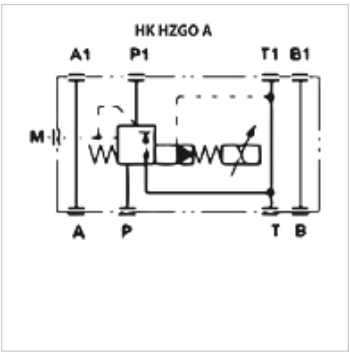

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6
fără traductor de presiune integrat (pentru comandare este necesar un card electronic de tip HK EBM AS)
bobine magnetice complet capsulate
Înălțime placă: 50 mm
Timp de reacție < 50 ms
Histereză < 2%

Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Debit volumic min. (L/min)	Debit volumic max. (L/min)	Greutate (kg)
HK HZGO A 031 315	P1	6	315	2,5	40,0	3,8

Accesorii

HK EBM AS	Amplificator proporțional digital
HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.