


HK JPQ3

Supapă de reținere cu drosel

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Execuție | Supapă placă intermediară |
| Presiune de lucru | max. 350 bar |
| Debit volumetric | max. 250 l/min |
| Racord | ISO/Cetop 08 MN25 |

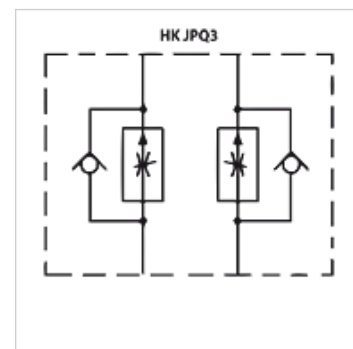

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 08 MN25

Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

| Denumire | acționează în canal | Execuție | Înălțime placă (mm) | Greutate (kg) |
|------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| HK JPQ 312 | A + B | Reglare evacuare | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 313 | A | Reglare evacuare | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 314 | B | Reglare evacuare | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 322 | A + B | Reglare alimentare | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 323 | A | Reglare alimentare | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 324 | B | Reglare alimentare | 80 | 10,7 |