
HK K REL

Releu de pornire pentru electromotorul de curent continuu

Caracteristici

Execuţie	Releu de pornire comutator magnetic
Set de livrare	cu contrapiuliță



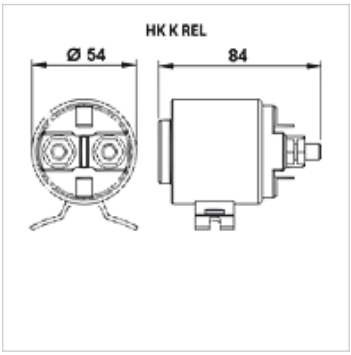

Articol

Denumire	Tensiune	Consum de curent (valoare nominală) (A)	Consum de curent max. (A)	Greutate (kg)
HK K C	12 V	150	350	0,75
HK K C300	12 V	300	350	1,30
HK K E	24 V	150	350	0,73
HK K F	48 V	60	200	0,71

este un accesoriu pentru următoarele produse

HK K C E-Motor 12V	Electromotor de curent continuu 12V
HK K C E-Motor 24V	Electromotor de curent continuu 24V
HK K C E-Motor 48V	Electromotor de curent continuu 48V

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.