

HK K REL


Relev de pornire pentru electromotorul de curent continuu

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție Relev de pornire comutator magnetic

Set de livrare cu contrapiuliță

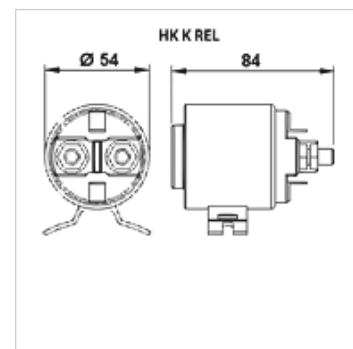

Articol

Denumire	Tensiune	Consum de curent (valoare nominală) (A)	Consum de curent max. (A)	Greutate (kg)
HK K C	12 V	150	350	0,75
HK K C300	12 V	300	350	1,30
HK K E	24 V	150	350	0,73
HK K F	48 V	60	200	0,71

este un accesoriu pentru următoarele produse

HK K C E-Motor 12V Electromotor de curent continuu 12V

HK K C E-Motor 24V Electromotor de curent continuu 24V

HK K C E-Motor 48V Electromotor de curent continuu 48V