


# HK K REL

Relevu de pornire pentru electromotorul de curent continuu

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Relevu de pornire comutator magnetic
<b>Set de livrare</b>	cu contrapiuliță

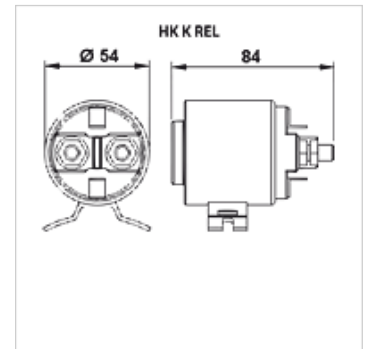

## Articol

Denumire	Tensiune	Consum de curent (valoare nominală) (A)	Consum de curent max. (A)	Greutate (kg)
HK K C	12 V	150	350	0,75
HK K C300	12 V	300	350	1,30
HK K E	24 V	150	350	0,73
HK K F	48 V	60	200	0,71

## este un accesoriu pentru următoarele produse

HK K C E-Motor 12V	Electromotor de curent continuu 12V
HK K C E-Motor 24V	Electromotor de curent continuu 24V
HK K C E-Motor 48V	Electromotor de curent continuu 48V