
HK K0

Pompă cu roți dințate, mărimea 0 K0

Caracteristici

Material	Carcasă: Aluminiu Flanșă frontală, capac Aluminiu
Capac - partea de aspirație	G 1/4"
Racord cu flanșă - partea de pompare	Ø 5,00



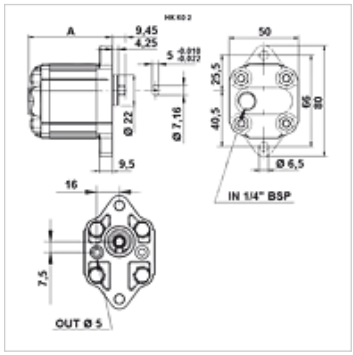

Descriere

Pompă europeană standard – orificiu 66 – Ø 22 – arbore cu pană plată

Indicații referitoare comandă

La cerere pot fi livrate și alte versiuni de pompe

Articol

Denumire	VFU (cmc) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	Direcție de rotire	Turație min. (rpm)	Turație max. (rpm)	Greutate (kg)
HK K 01	0,25	220	240	260	56,0	rotire spre stânga	700	9000	0,41
HK K 02	0,45	220	240	260	58,0	rotire spre stânga	700	9000	0,42
HK K 03	0,57	220	240	260	59,0	rotire spre stânga	700	9000	0,43
HK K 04	0,76	220	240	260	60,0	rotire spre stânga	700	9000	0,44
HK K M1	0,17	220	240	260	55,0	rotire spre stânga	700	9000	0,40

VFU = volum transportat pe rotație – p1 = presiunea continuă – p2 = presiunea de lucru – p3 = presiunea maximă

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.