
HK K1 CON

Pompă cu roți dințate, mărimea 1 K1 CON

Caracteristici

Execuţie	Carcasă tip BH (fixare dreapta sus, stânga jos)
Capac - partea de aspiraţie	G 3/8”
Racord cu flanşă - partea de pompare	Ø 9.25 (Quadring 9.25x1.78 NBR 70Sh)
Material	Carcasă: Aluminiu Flanșă frontală, capac Aluminiu



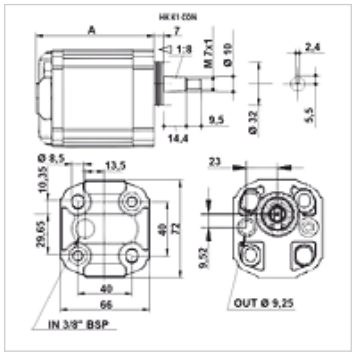

Descriere

Pompă standard europeană – orificiu 40 x 40 – Ø 32 – con 1:8

Articol

Denumire	VFU (cmc) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	Direcţie de rotire	Turaţie min. (rpm)	Turaţie max. (rpm)	Greutate (kg)
HK K 10 CON	0,92	220	240	280	77,1	rotire spre stânga	700	6000	0,80
HK K 11 CON	1,17	220	250	290	78,0	rotire spre stânga	700	6000	0,83
HK K 12 CON	1,56	220	250	290	79,5	rotire spre stânga	700	6000	0,85
HK K 13 CON	2,08	220	250	290	81,5	rotire spre stânga	700	6000	0,89
HK K 14 CON	2,60	220	250	290	83,5	rotire spre stânga	700	6000	0,90
HK K 15 CON	3,12	220	260	300	85,5	rotire spre stânga	700	6000	0,93
HK K 16 CON	3,64	220	260	300	87,5	rotire spre stânga	700	6000	0,96
HK K 17 CON	4,16	220	260	300	89,5	rotire spre stânga	700	6000	0,98
HK K 18 CON	4,94	220	260	300	92,5	rotire spre stânga	700	6000	1,01
HK K 19 CON	5,85	220	260	300	96,0	rotire spre stânga	700	5000	1,08
HK K 19 A CON	6,50	220	260	300	97,5	rotire spre stânga	700	5000	1,09
HK K 20 CON	7,54	210	230	260	102,5	rotire spre stânga	700	5000	1,10
HK K 21 CON	9,88	190	210	230	111,5	rotire spre stânga	700	4000	1,20

VFU = volum transportat pe rotaţie – p1 = presiunea continuă – p2 = presiunea de lucru – p3 = presiunea maximă

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.