HK K C E-Motor 24V


Electromotor de curent continuu 24V

HANSA-FLEX

Caracteristici

Execuţie	Motor de curent continuu pentru aplicaţii industriale
Tensiune	24 V



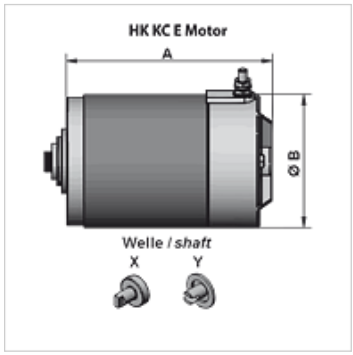

Articol

Denumire	A (mm)	Ø B (mm)	Execuţie	Pu-tere (kW)	Direcţie de rotire	Turaţie max. (rpm)	Durata de comutare funcţionare S2 (min)	Durata de comutare funcţionare S3 (%)	Clasa de protecţie	Arbore	Greu-tate (kg)
HK KC 41	158,5	80,0	-	0,5	reversibil	2800	5,0	17,0	IP 54	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 79	215,5	112,5	cu ventilator	2,0	rotire spre dreapta	2200	4,5	10,0	IP23	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,75
HK KC 92	173,5	114,0	-	2,2	rotire spre dreapta	2600	1,2	4,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,90
HK KC 94	158,5	80,0	-	0,8	reversibil	4000	2,5	8,0	IP 54	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 95	237,0	131,0	-	3,0	rotire spre dreapta	2600	4,0	15,0	IP 54	Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,60
HK KC 97	183,0	114,0	-	2,0	rotire spre dreapta	2200	2,0	5,0	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,16
HK KC 103	173,5	114,0	cu protecţie termică	2,2	rotire spre dreapta	2600	1,2	4,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70
HK KC 104	209,0	131,0	cu protecţie termică	3,0	rotire spre dreapta	2600	4,0	15,0	IP 54	Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50
HK KC 111	237,0	131,0	cu ventilator	3,0	rotire spre dreapta	3300	6,0	20,0	IP12	Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50

Accesorii

HK K REL	Releu de pornire pentru electromotorul de curent continuu
HK K CAP	Capac de protecţie pentru electromotor de curent continuu

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.