
HK KZGO A 031

Supapă proporțională de reducere a presiunii MN 10

Caracteristici

Execuție	Supapă proporțională cu placă intermediară comandată în prealabil
Set de livrare	cu bobină, fără conector
Presiune de lucru	max. 315 bar
Debit volumetric	max. 100 l/min
Racord	ISO/Cetop 05 MN10



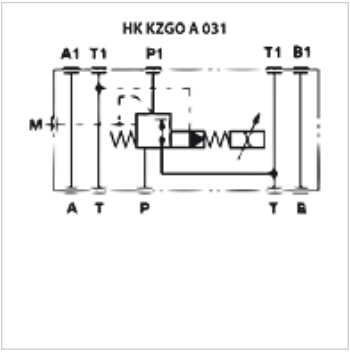

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 05 MN10
fără traductor de presiune integrat (pentru comandare este necesar un card electronic de tip HK EBM AS)
bobine magnetice complet capsulate
Înălțime placă: 50 mm
Timp de reacție < 80 ms
Histereză < 2%

Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Debit volumic min. (L/min)	Debit volumic max. (L/min)	Greutate (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Accesorii

HK EBM AS	Amplificator proporțional digital
HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.