


HK KZGO A 031

Supapă proporțională de reducere a presiunii MN 10

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Supapă proporțională cu placă intermediară comandată în prealabil
Set de livrare	cu bobină, fără conector
Presiune de lucru	max. 315 bar
Debit volumetric	max. 100 l/min
Racord	ISO/Cetop 05 MN10

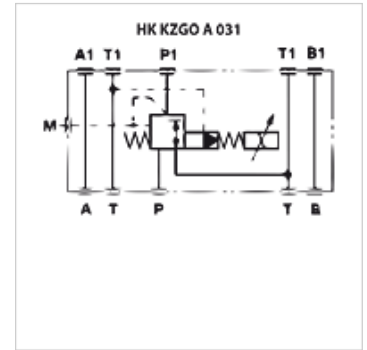

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 05 MN10 fără traductor de presiune integrat (pentru comandare este necesar un card electronic de tip HK EBM AS)
bobine magnetice complet capsulate
Înălțime placă: 50 mm
Timp de reacție < 80 ms
Histereză < 2%

Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Debit volumic min. (L/min)	Debit volumic max. (L/min)	Greutate (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Accesorii

HK EBM AS	Amplificator proporțional digital
HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400