

# HK KZGO A 031

Supapă proporțională de reducere a presiunii MN 10

**HANSA FLEX**

## Caracteristici


**Execuție** Supapă proporțională cu placă intermediară comandată în prealabil

**Set de livrare** cu bobină, fără conector

**Presiune de lucru** max. 315 bar

**Debit volumetric** max. 100 l/min

**Racord** ISO/Cetop 05 MN10

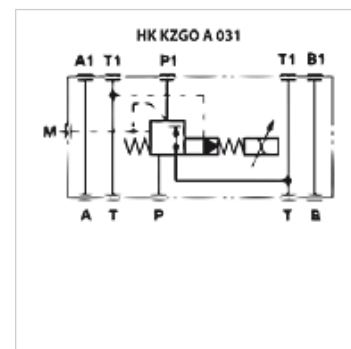

## Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 05 MN10 fără traductor de presiune integrat (pentru comandare este necesar un card electronic de tip HK EBM AS)

bobine magnetice complet capsulate

Înălțime placă: 50 mm

Timpe de reacție < 80 ms

Histereză < 2%

## Articol

| Denumire         | acționează în canal | Domeniu de reglare presiune min. (bar) | Domeniu de reglare presiune max. (bar) | Debit volumic min. (L/min) | Debit volumic max. (L/min) | Greutate (kg) |
|------------------|---------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------|
| HK KZGOA 031 315 | P1                  | 6                                      | 315                                    | 3,0                        | 100,0                      | 4,4           |

## Accesorii

**HK EBM AS** Amplificator proporțional digital

**HK SP DIN 43650** Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400