


HK LVA

Afișarea optică a nivelului de umplere

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Cuplu de strângere max. | 8 N-m |
| Temperatură max. | 100 °C |
| Presiune de lucru | max. 1 bari |
| Medii | Uleiuri minerale |
| Material | Poliamidă Garnitură: NBR |
| Set de livrare | cu șuruburi tubulare |

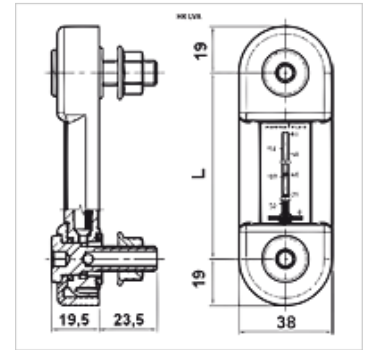

Articol

| Denumire | Execuție | Filet de fixare | L (mm) | Greutate (kg) |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------|------------------|
| HK LVA 10 T M10 | cu termometru | 2 x M10 | 76 | 0,12 |
| HK LVA 10 T M12 | cu termometru | 2 x M12 | 76 | 0,12 |
| HK LVA 20 T M12 | cu termometru | 2 x M12 | 127 | 0,16 |
| HK LVA 30 T M12 | cu termometru | 2 x M12 | 254 | 0,22 |

este un accesoriu pentru următoarele produse

| | |
|-----------|--|
| HK BAK RA | Rezervor hidraulic BAKRA |
| HK BEK | Rezervor hidraulic BEK (fără orificiu de curățare) |
| HK BSK | Rezervor hidraulic BSK (fără orificiu de curățare) |