
HK MAP
Întrerupător manometric MAP

Caracteristici

Execuţie	Schimbător
Presiune de lucru	max. 630 bari
Racord	Flanșă cu 4 găuri 31x31 mm
Current consumption	max. 2 A la 250 Vc.a. ; max. 3 A la 30 V c.c.
Material	Oțel
Set de livrare	complet cu fișă incl. set de șuruburi
Clasa de protecţie	IP 65



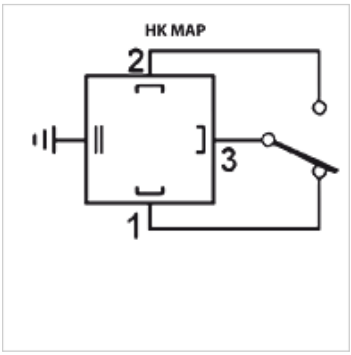

Descriere

Întrerupător manometric piston
Precizia repetării mai mică sau egală cu 1 % față de valoarea setată
Frecvența comutării electrice cel puțin 1 milion cicluri de închidere-deschidere
Histereza de cuplare cca. 2,5 până la 10 % în funcție de domeniul de presiune
Reglare prin intermediul scalei
posibilități universale de conectare prin adaptoare / plăci de conectare separate

Indicaţii referitoare comandă

Vă rugăm să comandați separat adaptorul și plăcile de conectare!

Articol

Denumire	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Greutate (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Accesorii

HK BFM	Adaptor BFM pentru întrerupătorul manometric MAP
HK BHF AG	Adaptor BFF AG pentru întrerupătorul manometric MAP
HK BHF IG	Adaptor BHF IG pentru întrerupătorul manometric MAP
HK BHM	Placă adaptoare BHM pentru întrerupătorul manometric MAP
HK BKM	Placă adaptoare BKM pentru întrerupătorul manometric MAP
HK BMM	Adaptor BMM pentru întrerupătorul manometric MAP

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.