


### Caracteristici

<b>Execuție</b>	Schimbător
<b>Presiune de lucru</b>	max. 630 bari
<b>Racord</b>	Flanșă cu 4 găuri 31x31 mm
<b>Current consumption</b>	max. 2 A la 250 V c.a. ; max. 3 A la 30 V c.c.
<b>Material</b>	Oțel
<b>Set de livrare</b>	complet cu fișă incl. set de șuruburi
<b>Clasa de protecție</b>	IP 65

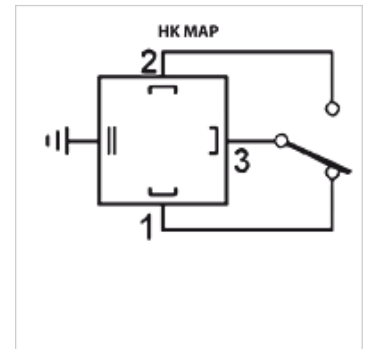

### Descriere

Înterupător manometric piston  
 Precizia repetării mai mică sau egală cu 1 % față de valoarea setată  
 Frecvența comutării electrice cel puțin 1 milion cicluri de închidere-deschidere  
 Histereza de cuplare cca. 2,5 până la 10 % în funcție de domeniul de presiune  
 Reglare prin intermediul scalei  
 posibilități universale de conectare prin adaptoare / plăci de conectare separate

### Indicații referitoare comandă

Vă rugăm să comandați separat adaptorul și plăcile de conectare!

### Articol

Denumire	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Greutate (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

### Accesorii

HK BFM	Adaptor BFM pentru înterupătorul manometric MAP
HK BHF AG	Adaptor BFF AG pentru înterupătorul manometric MAP
HK BHF IG	Adaptor BHF IG pentru înterupătorul manometric MAP
HK BHM	Placă adaptoare BHM pentru înterupătorul manometric MAP
HK BKM	Placă adaptoare BKM pentru înterupătorul manometric MAP
HK BMM	Adaptor BMM pentru înterupătorul manometric MAP