
HK PFR
Pompă cu piston radial



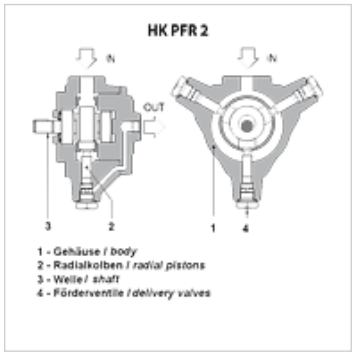

Descriere
Pompă constantă cu comanda pistonului îmbinată ca formă
nivel de zgomot redus
Domeniul de turații 600 - 1800 rot/min.
incl. flanșă de conexiune și șuruburi

Indicații referitoare comandă
Nu există marfă în magazie, pompele sunt comandate în funcție de necesități.
Vă rugăm să țineți cont de solicitările separate față de cuplajele care trebuie introduse (cuplaje ATOS speciale cu greutate de echilibrare), precum și de solicitările privitoare la aerisire la punerea în funcțiune!

Articol

Denumire	VFU (cc)	Presiune max. (bar)	Racord presiune SAE	Racord aspirație SAE	Greutate (kg)
HK PFR 202	1,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 203	3,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 206	5,8	350	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 308	8,2	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 311	11,4	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 315	14,7	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 518	18,1	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 522	21,8	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 525	25,4	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 530	29,6	250	SAE 3000	SAE 3000	39,0

VFU = volum transportat pe rotație

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.